PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

C12t/22CZ

řada výrobků **CLASSIC**

DRÁČEK
S PRŮLEZEM

Produkt je nabízen s PVC
nebo nerezovým průlezem Ø460mm.

SLOŽENÍ VÝROBKU
alifatické pojivo, SBR + EPDM pryžový granulát,
vysoce odolný laminátový skelet, kovové díly, nerez „hřbet“,
SBR + LECA mix, PVC/nerez průlez

BAREVNÁ KOMBINACE
standard: červená / žlutá / černá / bílá
(jiné kombinace na vyžádání)

BAREVNÁ STÁLOST
UV stabilní

DOPORUČENÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA
pryž v okruhu 1500mm kolem prvku (dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU
certifkováno dle normy EN1176,
splňuje ASTM F1487 a CAN/CSA Z614

INSTALACE
výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ
zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 1650 x 2100mm

SKLADOVÁNÍ
v originálním balení na paletě
v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

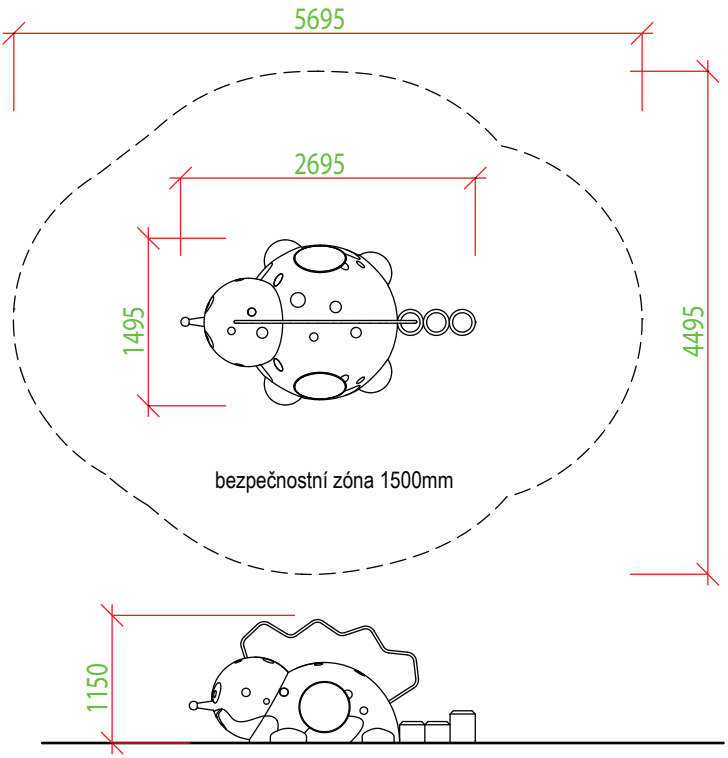

Naše produkty jsou ručně vyráběné s rozměrovou tolerancí do 40mm.

220 kg	1150 mm	1 hod	2 - 10 roků	5	1495 x 2665 x 1150 mm
hmotnost	kritická výška pádu	čas montáže	věk uživatelů	max. počet uživatelů	rozměry

3D PROGRAM, s.r.o.
Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká Republika

www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

VYROBENO V ČR

3D PROGRAM